




Generelt

Easyfix bjelkesko i naturgummi egner seg for bruk på lavtbyggende terrasser, balkonger og plattinger. Den brukes også til nivelering av innegulv, utforing av vegger og senking av tak. Den kan monteres flytende på gulvet. Bjelkeskoen har støy- og vibrasjonsdempende egenskaper. Ved nivåforskjell på underlaget justeres bjelkehøyden ved hjelp av 3 mm foringsskiver. Bjelkeskoen settes på fast underlag som betong, asfalt, fjell, grus, membran mm. (på membran må det vurderes om bjelkeskoen trenger større vektfordeling). Bjelkeskoene tåler høy belastning. (38 mm bjelkesko er testet på 235 kg uten problemer). Easyfix Bjelkesko har 40 års garanti.



Easyfix ute

Bjelkeskoen klemmes på bjelkene og rettes evt. opp med med foringsskivene. Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å feste skoene til underlaget. Det må vurderes i hvert tilfelle. Forbruk: Ca. 4-6 bjelkesko pr. m² avhengig av bæreevne og belastning på bjelke.

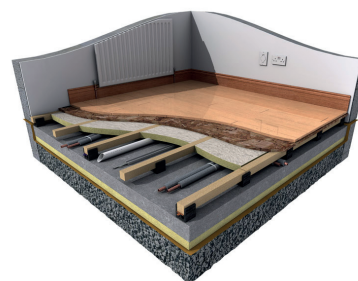

Easyfix inne

Bjelkeskoen kan legges flytende for bedre utnyttelse av egenskapene mot støy og vibrasjoner. Bjelkeskoene kan også brukes til nivelering av gulv før påstøp med f. eks varme i gulvet.

Easyfix til utforing av vegg

Bjelkeskoen festes til veggen. Stenderen klemmes på plass og festes til vegg mellom bjelkeskoene. Forbruk: 4 bjelkesko pr. stender ved norml takhøyde. Legg inn isolasjonen. Kabler m.m. kan skjules bak panelet.



Easyfix til senking av tak

Senking av tak gjøres effektivt og tidsbesparende med Easyfix. Bjelkeskoen erstatter krysslag av trelister. Fest bjelkeskoen til taket. Bjelken klemmes på plass og festes til taktet rett ved bjelkeskoen. 70-90 mm mellom bjelkeskoene.